ＮＳグルーバー用ＧＥＮＥＸ加工オプション部品

ＮＳグルーバー9.5㎜スペーサ

取扱説明書

9.5㎜スペーサ



六角穴付きボルト 4本



仕様

部品名	9.5㎜スペーサ	六角穴付きボルト
継手・適用管径	GENEX ・ 75～250	GENEX ・ 75～250
大きさ・数量	86x70x9.5 ・ 1枚	M6x25 ・ 4本
質量	150g	30g
用途	GENEX切断時に、管端から溝までの距離を24.5㎜にするため、このスペーサを使います。	9.5㎜スペーサを取り付けるときに使用します。
取り付ける機械	ＮＳグルーバ切断機	

ーお願いー

- この取扱説明書は、お使いになる方に必ずお渡しください。
- 安全に能率よくお使いいただくため、ご使用前に必ずこの取扱説明書を最後までよくお読みになってください。
- なお、この取扱説明書は、お使いになる方が必要なときにいつでも見られるところに大切に保管してください。

⚠ 注意

本製品はNSグルーバー切断機に取付けて使用するための専用部品です。
他の用途には使用しないで下さい。
安全にお使いいただくためNSグルーバー取扱説明書をよくお読みの上、指示に従って正しく使用して下さい。
この取扱説明書及びNSグルーバー取扱説明書に記載されている事以外の取扱はしないで下さい。

株式会社クボテック

〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町3-3-10 ダイワビル６階
TEL 03-3245-3791

■ 9.5㎜スペーサの取付け(図1)

① ＮＳグルーバ切断機に取り付けられている４本の六角穴付ボルトを外しガイドブロックを外します。

※この時本体とガイドブロックの間に厚さ調整用シムが入っている場合があります。入っている場合は組付け時も同様に入れて組付けて下さい。

※外した４本の六角穴付きボルトは大切に保管して下さい。

（ＮＳの呼び径７５～２５０の施工にはＭ６ｘ２０によるガイドブロックの取付けが必要です）

② 本体とガイドブロックの間に9.5㎜スペーサを入れて同梱の六角穴付ボルトで組付けて下さい。

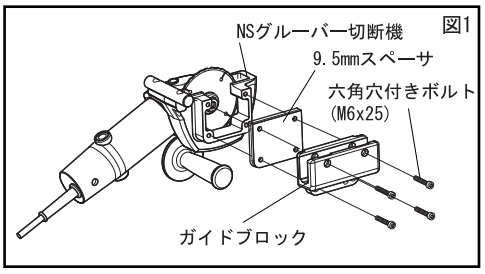

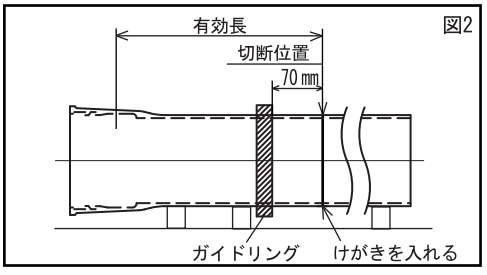

■ ガイドリングの取付け位置(図2)

切管する所定位置全周に"ケガキ"を入れ、そこから７０ｍｍ離れた位置に、ガイドリングを管軸方向に対して直角に取り付けてください。

メンテナンス部品の保有期間について	本製品のメンテナンス部品の供給は製造停止後7年とします。

● 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

6V340-J1
1103D0100